Compacto
Express
Protección Solar

XT-10

Aluminio Extrusionado

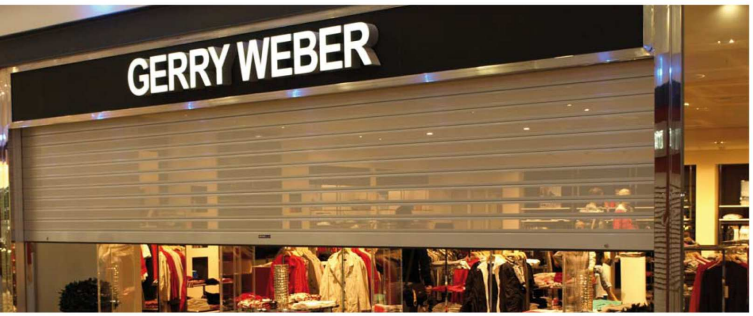



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie Cobertura total cerrada	100 mm
Peso aproximado m²	10 kg
Ancho máximo aconsejado	5500 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega y Mixta, Troquelada con y sin metacrilato Microperforada

Lama recta de aluminio extrusionado monopared. Este modelo de puerta es de gran versatilidad, ya que con el mismo perfil tenemos tres puertas de sentimientos y utilidad diferentes. Indicada para personas que buscan una estética elegante.

CIEGA: Puerta clásica, transmite un sentimiento de invulnerabilidad y seguridad. TROQUELADA: Para negocios que buscan poder enseñar el escaparate, sin que por ello afecte a la seguridad de su producto. MICROPERFORADA: Ofrece gran visibilidad del interior del local cuando está encendido por la noche, imposibilitando que nadie desde el exterior pueda tirar nada al interior del local.