
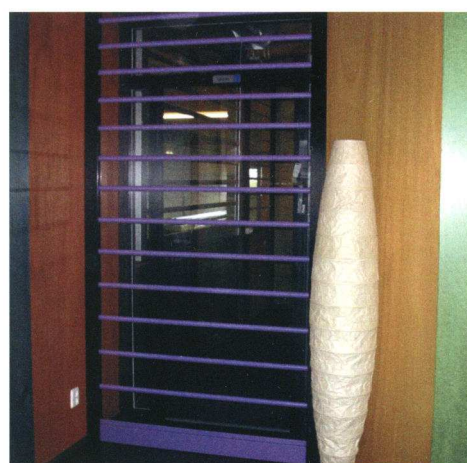
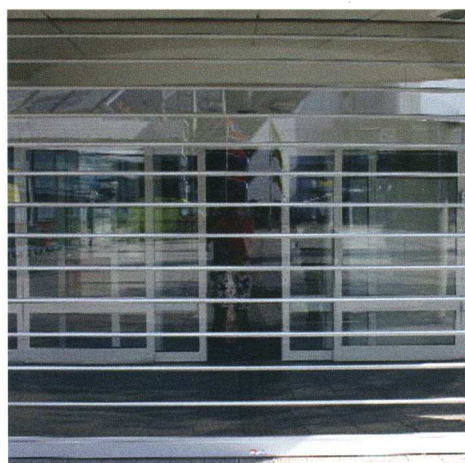
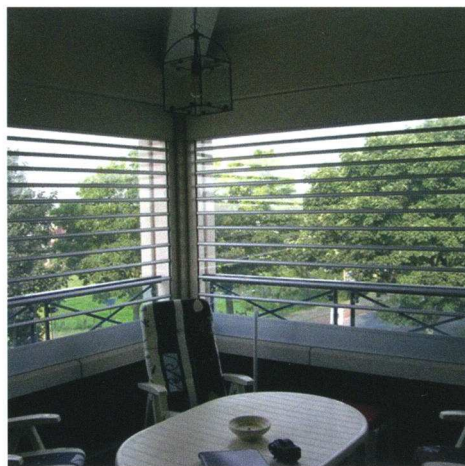


Nuevas
Gamas de


PERSIANAS TRANSPARENTES

- Ideal para **COMERCIOS**
- Máxima **RESISTENCIA**
- Gran **POLIVALENCIA**

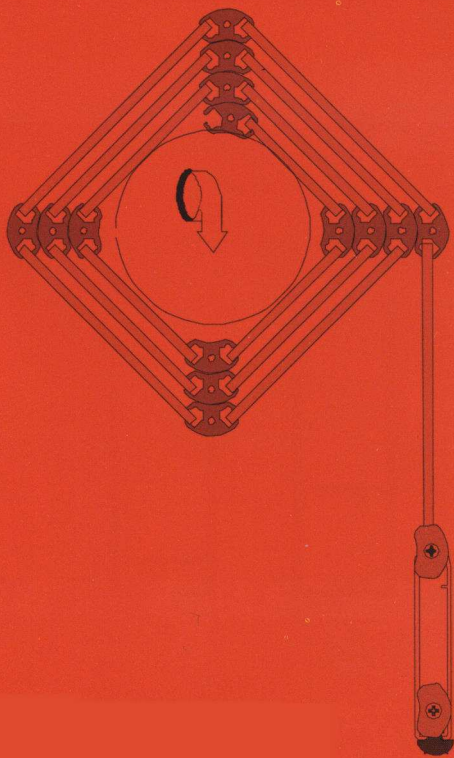


Compacto
Express
Protección Solar

Persianas Transparentes




Sujeción directa al eje
(sin necesidad de tirantes)

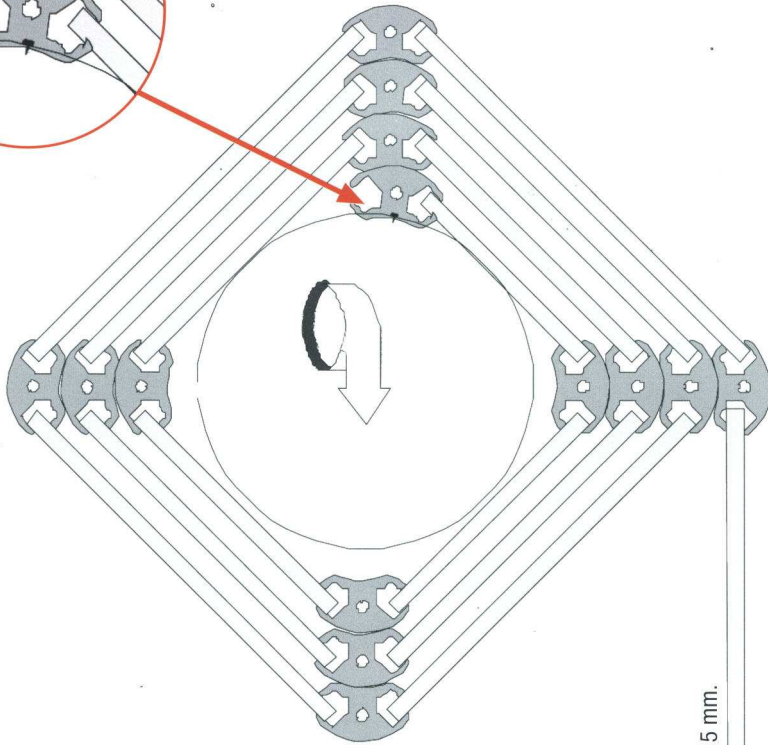

Policarbonato 5 mm.

- Ventanas de Seguridad
- Comercios, Recibidores y Mostradores
- Balcones, Invernaderos, ...
- Terrazas, Verandas, Casas en general


Perfil

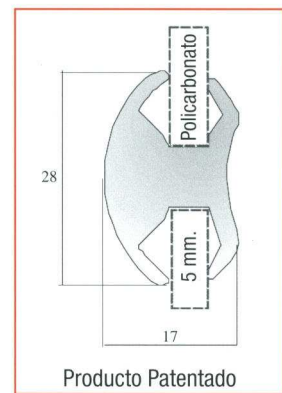

Producto Patentado

Guías

Aluminio Standard T.N.A.

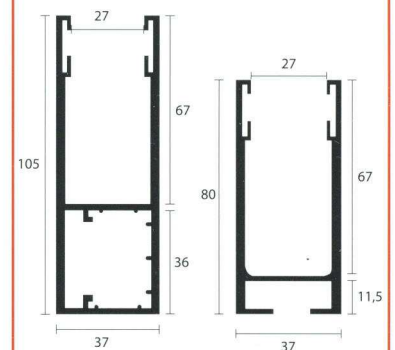

**Compacto
Express**
Protección Solar

Anchura Máxima	7250 mm.
Altura Máxima	4000 mm.
Peso	8 Kg / m ²
Policarbonato B1 (DIN 4102-01, 5/98)	5 mm.
Makrolon Testado Charpy	ISO 179/1fU
Prueba de Fuego: clase UL94 V0 FR claro	099 VS
Perfil de Aluminio Medida DIN-17615	28 x 17 mm.
Terminal de Aluminio con Goma	100 x 17 mm.
Anodizado Standard en Calidad Plata	DIN-17611
Opcional: Lacado Qualicoat	Colores Ral

* El Policarbonato se puede conseguir en: Blanco Ópalo, Bronce, Estructurado.

CAJÓN

Cajón 250 mm.	Altura 2400 mm.	Tubo 70 mm.
Cajón 300 mm.	Altura 3200 mm.	Tubo 102 mm.
Cajón 400 mm.	Altura 4000 mm.	Tubo 133 mm.