



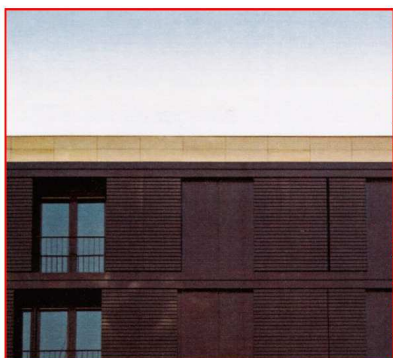

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro
 - Paso 1 9
 - Paso 2 8
 - Paso 3 7
 - Paso 4 6
 - Paso 5 5
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

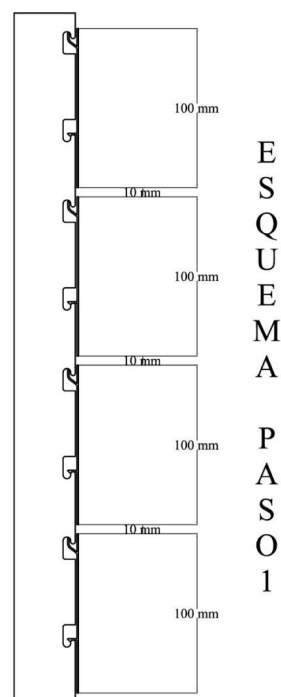

Alumfix C-40, R-20, R-60, R-80 Celosías Fijas

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro:
 - C-40: 12,5 lamas
 - R-20: 25 lamas
 - R-60: 10 lamas
 - R-80: 8 lamas
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

