




- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5,56 lamas por metro
- Peso m²: 12,20 kg
- Diseño de elipse de 190 mm x 34 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 250 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

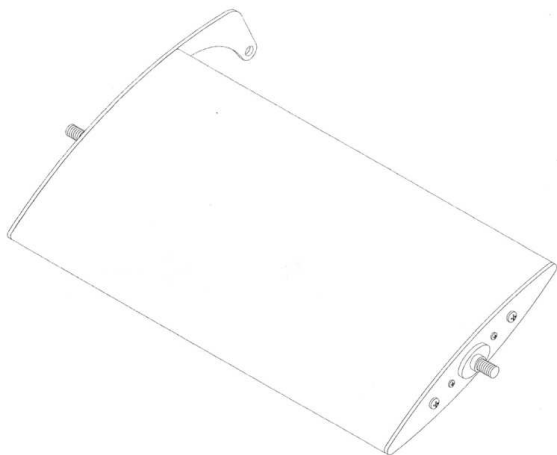