




- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 3,44 lamas por metro
- Peso m²: 14.85 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 52 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 350 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

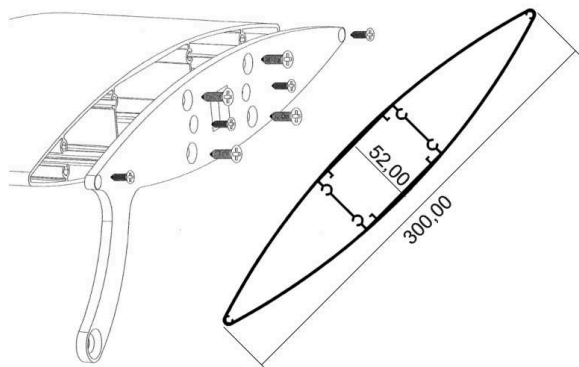